SAMSUNG

合格证

检验员：_____

三星电子株式会社

三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心

服务电话：400-810-5858

网　址：www.samsung.com/cn/support

联系地址：北京市朝阳区利泽中二路二号 B 座三层（望京科技园内）

三星电子（北京）技术服务有限公司

邮　编：100102

制 造 商：三星电子株式会社

原 产 地：韩国制造

销售商名称：三星（中国）投资有限公司

销售商地址：北京市朝阳区建国路 118 号航华科贸中心招商局大厦 2208-13 单元

DB68-05056A-03

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 24 2015-09-02 오후 3:27:52

三星空气净化器
空净蓝旋风

使用说明书

AX70J7000WT

- 无穷想象， 无限可能
- 感谢您购买三星产品。使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

目录

准备篇

安全注意事项 **3**

使用前准备事项 **8**

滤网使用 / 配件 / 产品规格 8

各部分名称 **10**

本體 / 显示屏及按钮部分 10

运行篇

使用运行功能 **12**

电源开启及关闭 / 净化模式 / 快速运行模式 / 运行 Virus Doctor/ 预约关闭功能 12

童锁功能 / 滤网重置功能 / 空气质量确认 14

清洁篇

清洁及使用方法 **16**

清洁空气净化器外壳 / 清洁滤网及更换 16

其他篇

故障申请前需确认的事项 **21**

回收提示性信息 **23**

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 2 2015-09-02 오후 3:27:45

安全注意事项

此内容旨在保护用户安全和避免财产损失。请仔细阅读以便正确使用本产品。

⚠ 警告

危险的行为或不安全操作可能导致严重人身伤害或死亡。

⚠ 注意

危险的行为或不安全操作可能导致轻微人身伤害或财产损失。

根据强制指示标识，必须要按照说明强调的项目完成。

禁止事项标识。

保证机器处于接地状态以防电击。

切断电源的标识。

禁止拆卸标识。

设置相关

⚠ 警告

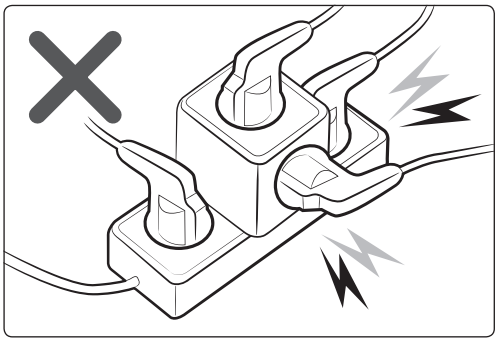

请单独使用额定功率的插座。请不要擅自延长电源线。

- 使用多用插头或与其他机器共用插头及延长电源线可能会发生触电、火灾危险。
- 使用变压器会发生触电、火灾危险。
- 电压 / 频率 / 额定电流条件不符会发生触电、火灾危险。

切勿将此设备安装在加热器、易燃材料附近。切勿将此设备安装在潮湿、油腻或多尘的位置，切勿安装在阳光直射或近水（漏水）的位置。切勿将此设备安装在可能有气体泄漏的位置。

- 不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 3 2015-09-02 오후 3:27:46

⚠ 注意

请将本品安装在易拔掉电源线的场所。
・不遵守此条规定可能因为漏电导致触电或火灾。

请安装在地面稳定、水平的场所。
・否则可能会发生异常振动及噪音、故障。

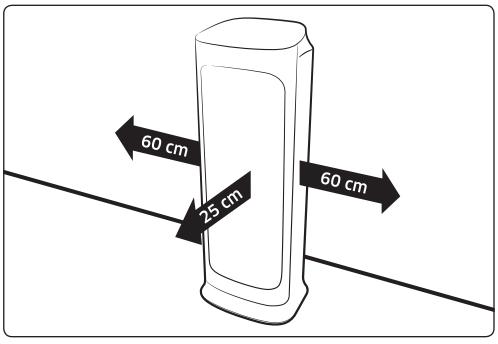

安装时，请与周围保持足够的距离。
・产品两侧与墙壁的距离：最少 60 cm 以上，正面距离：25 cm 以上
・空气吸入空间不足，净化能力会下降。
・请注意勿使窗帘等物品阻挡空气吸入口和排放口。

安装时请不要将本品压到电源线（电线）。
・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

电源相关

⚠ 警告

请定期将电源插头拔下，并用干抹布擦拭电源插头端子及接触部位的异物（灰尘、水等）。
・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

连接电源插头时，请将电线朝下。
・电线朝上连接时，内部的线断开会导致触电和发生火灾。

若电源插头或电源插销有破损时，请与客服中心联系。

请确认电源插头与插座的连接，请勿使用破损的电源插头或电线、松动的插座。
・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

拔出电源插头时，请勿直接扯拽电源插销（电线），而应抓住电源插头拔下。
・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 4 2015-09-02 오후 3:27:46

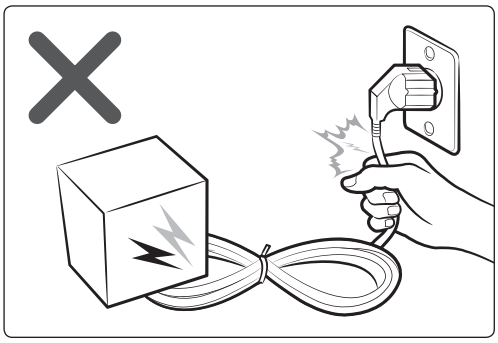

请不要勉强弯曲、拉拽、扭曲或捆绑电源线。另外，也不要将电源线悬挂在金属物体上、放置重物于顶端、穿插在物体之间或塞入产品背面。

・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

⚠ 注意

长时间不用或打雷闪电天气，应切断电源。

・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、客服中心或有资质的专业人员更换。

进行空气净化器清洁和维修时，请切断电源后进行。

使用相关

⚠ 警告

若产品进水，请先切断电源后联系客服中心。

・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

如果设备产生异响、发出烧焦的气味或者烟雾，请立即切断电源并联系客服中心。

・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

使用场所有气体（煤气，丙烷等）泄露时，请不要触摸产品或电源线，立即进行通风换气，并联系煤气公司售后或有资格的专门技术人员联系。

・请不要使用风扇。

・产生火花会导致爆炸、火灾危险。

产品运行中，请勿拔出电源插头。

・否则，重新接通电源时，会产生火花而发生触电、火灾危险。

产品需要维修时，请联系客服中心。

・不遵守此条规定可能导致产品发生故障、漏水、触电或火灾危险。

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 5 2015-09-02 오후 3:27:46

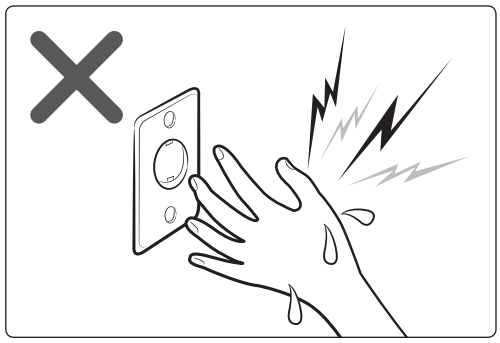

请勿用湿手接触电源插头。
・有触电的危险。

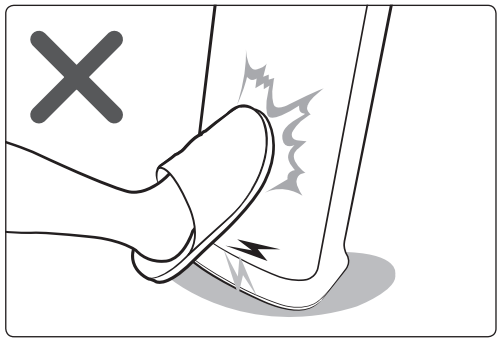

请不要人为过度撞击或拉拽产品。
・不遵守此条规定可能导致火灾、产品发生故障或受伤。

请将塑料包装材料保管或丢弃在儿童接触不到的场所。
・否则，盖在头部等行为会堵塞口鼻而发生窒息危险。

请勿将手指、异物等放入产品的空气吸入口及排放口内。
・尤其要避免儿童将手指等插入而发生伤害事故。

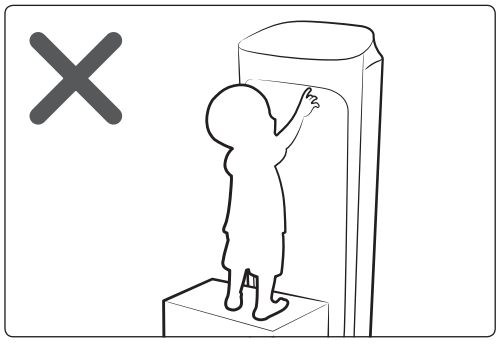

避免儿童登高踩踏，请勿将物品放在产品附近。
・产品翻倒或儿童摔倒会导致严重的伤害事故。

电源进水时，请拔掉电源插头，待完全干燥后使用。
・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

请不要将金属物质等其他异物放进产品内部。
・不遵守此条规定可能导致触电或伤害。

请不要将重物放在产品上。
・否则会导致故障、噪音。

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 6 2015-09-02 오후 3:27:46

产品内部配件进水或有异物时，请切断电源后联系客服中心。
・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

切勿尝试自行维修、拆卸或者改装设备。
・请不要使用额定保险丝以外的保险丝（铜丝、铁丝等）。
・不遵守此条规定可能导致触电、火灾、产品发生问题或受伤。

⚠ 注意

在使用本产品时，请将其与 TV、录像机和音响等电器尽量保持 2 米以上的距离。
・否则会降低画质或发生杂音。

请将本品与墙壁保持足够的距离。
・产品两侧与墙壁的距离：最少 60 cm 以上，正面距离：25 cm 以上
・因本产品通过正面吸入空气来进行净化，所以请不要在产品正前方放置物品、帘布等。使用时请勿堵塞空气吸入口及排放口。

请勿踩踏产品，或在其上面放置物品（洗涤物、蜡烛、烟头、碗碟、药品和金属等）。
・不遵守此条规定可能导致触电、火灾、产品发生问题或受伤。

请勿在插入电源插头的状态下倾斜或倒置主体。
・不遵守此条规定可能导致产品故障或火灾。

切勿在设备表面喷洒挥发性物质（如杀虫剂）。
・这样不仅对人体有害，还可能导致触电、火灾或产品发生问题。

请勿将产品放入水中。
・否则会发生故障。

切勿用湿手操作设备。
・这样可能导致电击。

清洁相关

⚠ 警告

切勿通过直接在设备上面洒水来清洁设备。不要使用苯、稀释剂、酒精或者丙酮来清洁设备。
・这样可能导致变色、变形、损坏、电击或火灾。

清洁时请切断电源，待风扇停止转动后清洁。
・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

⚠ 注意

清洁时请务必拔掉电源插座。

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 7 2015-09-02 오후 3:27:46

使用前准备事项

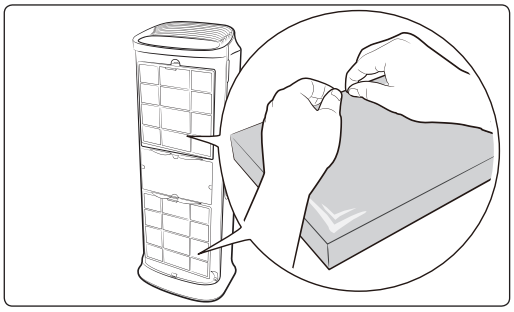

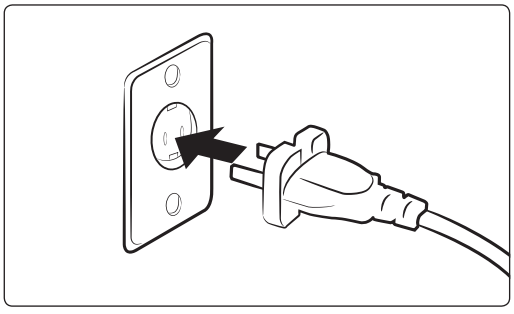

1 一体型滤网使用

在首次使用本产品前以及更换一体型滤网时，必须除去滤网的塑料包装。

▶ 本产品的滤网分为上、下两部分组成，上、下部的滤网构成相同。

※ 产品购入后初始运行时，当去除塑料包装提示音响起及更换过滤网标识闪烁，请检查是否完全去除塑料包装。

2 电源线连接

▶ 电源插头一定要插在 220 V 专用插座上使用。（连接电源时请转换到待机状态。）

▶ 长时间不使用或外出时，请务必断开电源插头。

滤网使用

▶ 如果不放置滤网就使用空气净化器，将降低清洁效果。

▶ 使用初期，可能会发出少许新滤网的味道。
  – 使用一天以上后，异味会自然消失，请放心使用。

▶ 运行时请尽量关闭窗户或门。注意，长时间关门使用本品时，会导致一氧化碳浓度增加，因此请定期换气。滤网上附着轻微异味的情况下，也要与换气同时使用，这样能减少异味。

▶ 无法去除的有害气体一氧化碳 (CO)，会由室外进入室内。

▶ 一体型滤网在没有安装好的状态下启动产品时，会听到较大的风声。产品使用时，请务必安装好一体型滤网。

▶ 空气净化器的除臭功能要使空气在滤网上充分循环才会有很好的效果，如果气味浓重的情况下，需先通过换气来去除气味，换气后残留的气味再通过空气净化器来去除，这样可以使空气净化器的性能高效发挥。

▶ 烹饪气味过重的食物时使用空气净化器，会急剧缩短活性炭除臭滤网的寿命，严重时，气味会渗入到活性炭除臭滤网内，通风后使用会加剧气味的产生。换气后，残留的气味请使用本品去除。

▶ 滤网更换指示灯是根据净化器运行情况下的滤网可使用最长时间设定的，因此根据使用环境，滤网更换期有所不同，指示灯点亮时间也不同。

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 8 2015-09-02 오후 3:27:47

配件



一体型滤网 (活性炭除臭 + HEPA 除尘滤网) 2个



预过滤网 2个



油烟滤网 (浅蓝色) 2个

使用说明书 1个

清洁专用细纱布 1个

备注

- 油烟滤网是为了吸附烹饪食物时挥发在空气中的油而设计的滤网。
  - 更换用滤网可以联系三星电子客服中心 400-810-5858，或在电商网站和指定家电卖场购买。

产品规格

产品尺寸是以最大数值为基准。根据测定位置的不同而有所差异。
为提高产品质量，产品设计及配置会在不预先告知的情况下发生变更。

机型名称	AX70J7000WT
产品尺寸 (W x H x D)	360 毫米 × 1054 毫米 × 284 毫米
电源	220 V~ 50 Hz
额定输入功率	80 W
额定输入电流	0.75 A
噪音	65 dB(A)

备注

- 本产品执行国家有效标准号 : GB 4343.1, GB 4343.2, GB 17625.1, GB 17625.2, GB 4706.1, GB 4706.45, GB/T 4214.1

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 9 2015-09-02 오후 3:27:47

各部分名称

本體

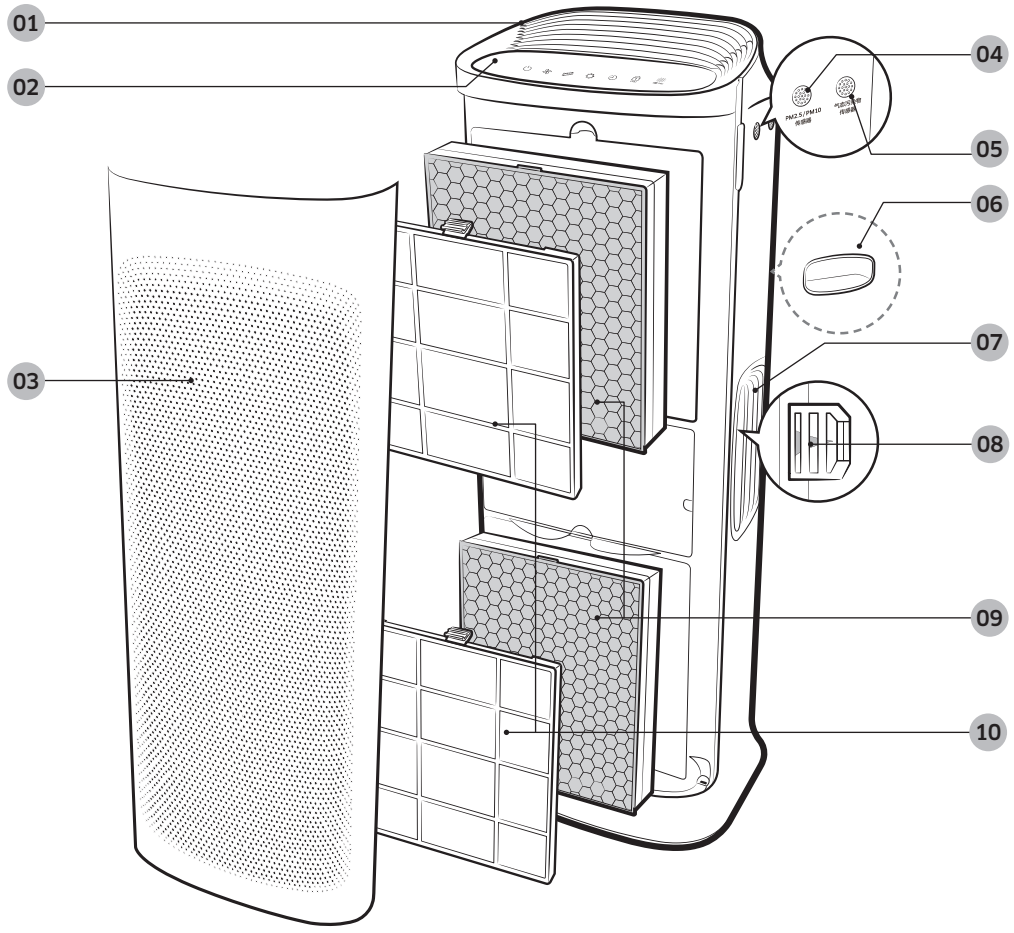

01 上端空气出风口

02 显示屏及按钮部分

03 空气吸入口

04 PM2.5/PM10 传感器

05 气态污染物传感器

06 把手（背面）

07 侧面空气出风口

08 Virus Doctor（中文译：病毒医生）

09 一体型滤网
（活性炭除臭 + HEPA除尘滤网）

10 预过滤网

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 10 2015-09-02 오후 3:27:48

显示屏及按钮部分

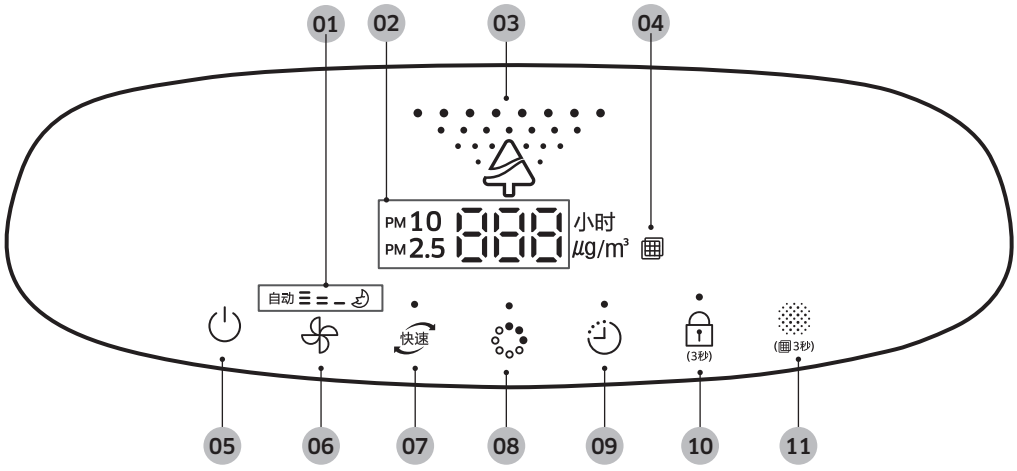

01 运行模式标识
（自动，强风，中风，弱风，睡眠）

02 PM2.5/PM10 浓度 / 预约时间标识

03 综合空气质量标识

04 过滤网更换提示标识

05 运行 / 停止按钮

06 风量模式按钮

07 快速运行按钮

08 Virus Doctor 运行按钮

09 预约关闭按钮

10 童锁按钮

11 PM10 浓度确认按钮 / 重置按钮

备注

- PM10: 指空气动力学当量直径小于等于 10 微米的颗粒物称为可吸入颗粒物。
  – PM10 的直径是头发丝粗细的 1/5 左右。
- PM2.5: 细颗粒物指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物。
  – PM2.5 的直径是头发丝粗细的 1/20 左右。

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 11 2015-09-02 오후 3:27:48

使用运行功能

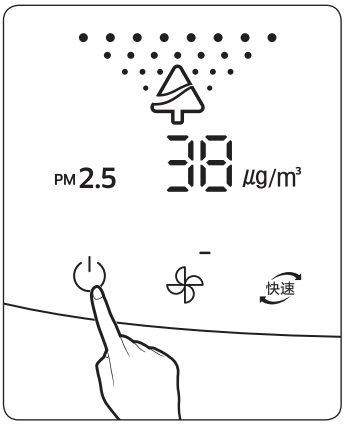

电源开启及关闭

▶ “嘀铃铃铃 ~”响起时，空气净化器开启，自动开始运行清洁功能。

– 空气净化器启动时，最初的 30 秒期间传感器准备标识会出现，之后综合空气质量和 PM2.5 的浓度也将标示。

※ 传感器准备标识



▶ 电源插头连接，在初次开启时以弱风模式开始运行净化。

▶ 电源关闭又重新开启的情况下，再启动时将以电源关闭之前的风量运行。

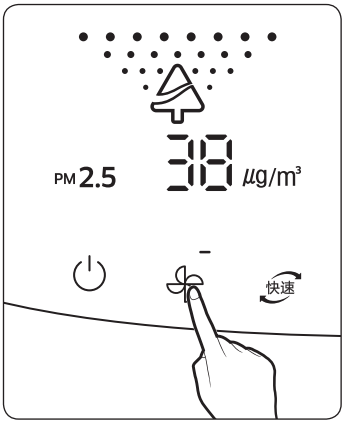

净化模式

能去除室内空气中各种有害物质的功能。

▶ 按下风量模式 [ ] 按钮，选择所需的风力。

– 弱风 ( ) → 睡眠 ( ) → 自动 (自动) → 强风 ( ) → 中风 ( ) → 弱风 ( ) 的顺序反复。

▶ 以自动模式运行净化功能时，随着周围的灰尘、异味而调整适合的风力来达到净化室内空气的效果。

– 以自动模式运行一段时间后室内空气达到洁净状态时转换为仅从上端空气出风口排风的节能模式。

– 当室内空气有污染时节能模式自动被解除，也可以手动选择风量模式来解除节能模式。

▶ 睡眠模式是为了能在睡眠时有一个舒适的室内环境，而采取安静、便利的净化功能。在显示屏上只有睡眠模式标识亮灯。

▶ 在运行睡眠模式 10 秒或更长时间后，选择其它风量模式的情况下，显屏上会显示传感器准备状态标识。（请参考‘电源开启及关闭’时的‘传感器准备状态标识’）

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 12 2015-09-02 오후 3:27:49



快速运行模式

快速强力的清洁空气的功能。

- ▶ 30 分钟以最快的速度运行空气净化功能。
- ▶ 快速运行结束之后，会重新按照之前选择的风量模式运行。
- ▶ 睡眠模式运行时选择快速的情况下，睡眠模式标识将被关闭，快速运行将被开启。

取消

- ▶ 请按快速运行 [快速] 或风量模式 [ ] 按钮



运行 Virus Doctor

通过释放离子，包围空气中浮游的有害物质，破坏其蛋白质结构的氢键，以达到杀菌效果的功能。

- ▶ 睡眠模式运行过程中，无法选择 Virus Doctor 运行。

取消

- ▶ 请按 Virus Doctor 运行 [ ] 按钮

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 13 2015-09-02 오후 3:27:49



预约关闭功能

指在所设定的时间，自动关闭空气净化器的功能。

▶ 按下预约关闭 [⏻] 按钮后，在 3 秒内再次按下此按钮，可以预约关闭时间，从 1 小时到最多 12 小时，以 1 小时为单位进行设置。

取消

▶ 按运行 / 终止 [⏻] 按钮或把预约关闭时间调设到 0 小时。



童锁功能

为了防止小孩乱按，并保正净化器正常使用，避免安全隐患而设置的功能。

▶ 长按锁键 [🔒] 按钮 3 秒以上时，可以听到发出“叮”一声即为锁键成功。

▶ 童锁功能设置完成后，所有按钮均无法选择。

▶ 睡眠模式运行过程中，无法选择童锁功能运行。

取消

▶ 按住童锁 [🔒] 按钮 3 秒以上。发出“叮”音的同时功能被解除。



滤网重置功能

该功能将提示更换滤网。

▶ 在空气净化器使用的过程中，若滤网更换标识亮灯、提示音响起，请于更换完一体型滤网后，长按滤网重置 [(3秒)] 按钮 3 秒以上进行重置。

▶ 若在滤网重置指示灯亮灯前，因个人喜好和其它要求提前更换了滤网，在安装好新滤网后请长按 [(3秒)] 按钮 3 秒以上完成滤网重置。

▶ 滤网重置完成后，会有“嘀铃铃”的提示音响起并亮起指示灯会闪烁 2 次后熄灭。

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 14 2015-09-02 오후 3:27:49

空气质量确认

综合空气质量确认	▶ 综合空气质量指示灯会根据 PM2.5、PM10、气态污染物（异味）清洁度的情况，分为 5 个等级并用不同颜色来标示。 ▶ 综合空气质量标识等级 蓝色 → 绿色 → 黄色 → 橙色 → 红色 （洁净 ◄——► 污染）
PM2.5 浓度确认	空气净化器启动时，显示屏上 PM2.5 浓度自动标示。
(3秒) PM10 浓度确认	▶ 空气净化器开启时，需要确认 PM10 浓度时，请按 [(3秒)] 按钮，PM10 浓度将在显示屏上显示 10 秒。

备注

- 在特殊使用环境下（施工单位附近、道路附近、使用吸尘器、整理被子 / 衣服、布沙发周围等）会出现 PM2.5 浓度高，但 PM10 浓度低，或 PM2.5 浓度低，但 PM10 浓度高的情况。
- 若考虑芳香剂、去异味喷雾、清洗剂等易挥发气味用品的使用情况，综合空气质量可能会有所变化。
- 若使用加湿器，电压力锅（电饭煲），喷雾剂等可能会导致微尘浓度发生变化。
- 带毛的地毯、易产生毛发的动物医院、服装店和湿度较大处、已发生烟雾处、昆虫比较多的地方等，细微灰尘的浓度可能会偏高显示。
- 在使用芳香剂、去异味喷雾、清洗剂等易挥发气味用品的情况下，综合空气质量可能会有所变化。
- 相互不同的产品即使在相同空间使用的情况下，根据空气循环，细微灰尘的浓度显示值可能会有所差异。
- 综合空气质量指示灯根据颗粒物 (PM10)、超细颗粒物 (PM2.5) 和 气态污染物浓度等级综合判断，将以三者中情况最差者的等级对应颜色显示。例如，如果超细颗粒物 (PM2.5) 的浓度为 40(㎍/m3)，颗粒物 (PM10) 的 浓度为 10(㎍/m3)，气态污染物的浓度等级为 3，那么，综合空气质量等级是“轻度污染”，指示灯以黄色显示。

※ 例如，PM2.5 浓度 40 (㎍/m^3)，PM10 浓度 10 (㎍/m^3)，气态污染度等级到第三级时，综合空气质量显示为差（黄色）。

综合空气质量		超细颗粒物 (PM2.5) 浓度 (㎍/m^3)	颗粒物 (PM10) 浓度 (㎍/m^3)	气态污染物浓度等级
严重污染	红色	151 以上	351 以上	5
中度污染	橙色	116 ~ 150	251 ~ 350	4
轻微污染	黄色	76 ~ 115	151 ~ 250	3
良	绿色	36 ~ 75	51 ~ 150	2
优	蓝色	35 以下	50 以下	1

- 气态污染物（异味）的浓度一直很高的情况下，综合空气质量显示会以固定颜色显示。
- PM2.5/PM10 的浓度显示值与其他测试仪器或别的产品可能会有所差异。
- PM2.5/PM10 实测值为 09~999， 以 1 为单位标示。

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 15 2015-09-02 오후 3:27:50

清洁及使用方法

清洁空气净化器外壳

▶ 请用温水浸湿柔软的抹布拧干水分后擦拭空气净化器。

▶ 请用棉棒或清洁专用细纱布擦拭外壳凹槽部分。

▶ 正面挡板的灰尘去除不掉的情况，可以拆下之后用水清洗。

⚠ 注意

- 请勿用碱性洗涤剂擦拭主机操控部位。
- 请勿用硫酸、盐酸或有机溶剂（稀释剂、煤油、丙酮等）擦拭空气净化器表面或其上贴有的不粘胶等。否则空气净化器表面会受损。

清洁传感器部分

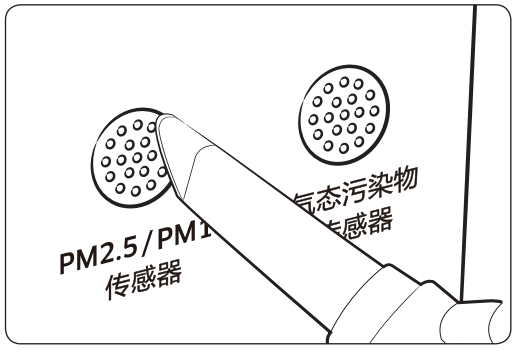

▶ 传感器被灰尘或异物堵塞时，感应到的灰尘浓度可能较高，请用吸尘器对传感器进行清洁。

⚠ 注意

- 请不要强制向传感器口导入灰尘。

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 16 2015-09-02 오후 3:27:50

清洁滤网及更换

分离滤网

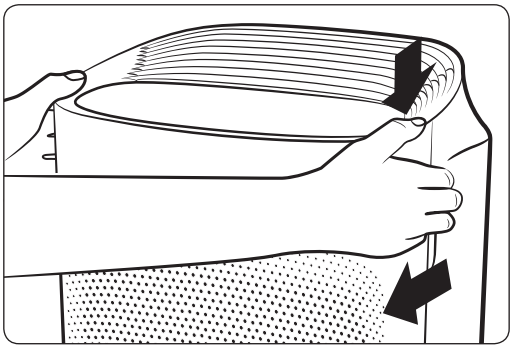

1 打开前面挡板

▶ 使用大拇指按住产品上方，并使用其余手指往前拉。

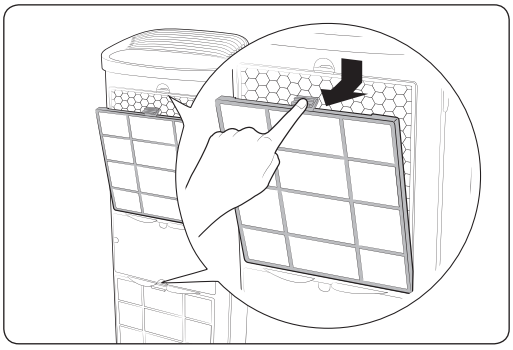

2 拆下预过滤网

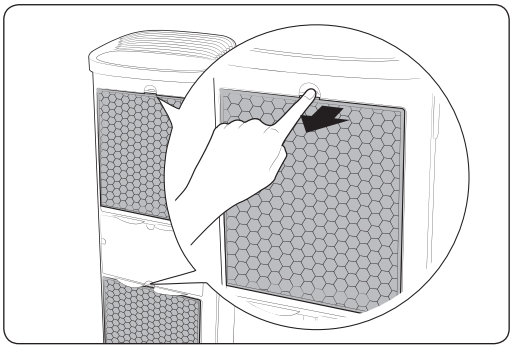

3 拆下一体型滤网

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 17 2015-09-02 오후 3:27:51

清洁预过滤网

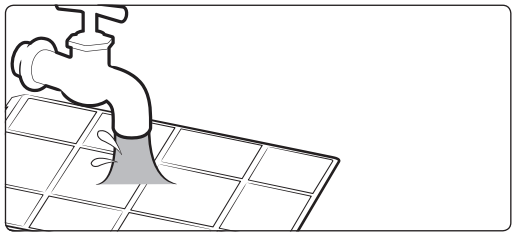

1 请用流动的清水清洗

► 灰尘严重的情况下，可用添加中性洗涤剂的温水轻轻洗涤。

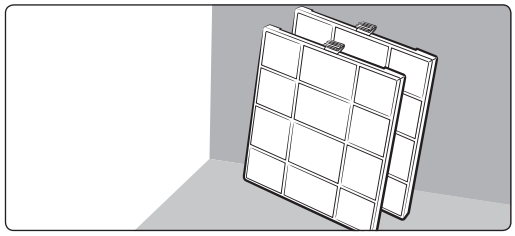

2 请放在阴凉处完全晾干

更换一体型滤网

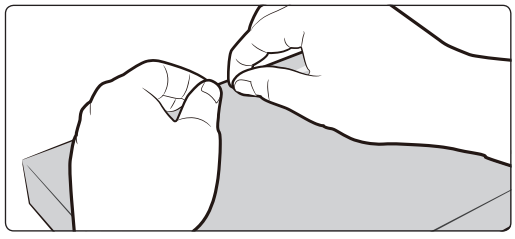

1 除去新一体型滤网的塑料包装

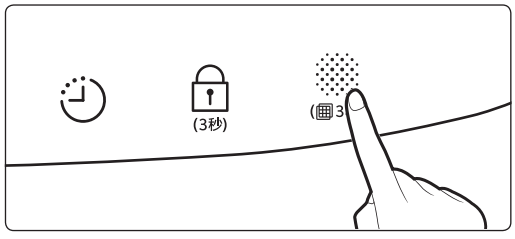

2 组装好滤网后解除滤网更换的提示

► 请按 3 秒以上。

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 18 2015-09-02 오후 3:27:51

组装滤网

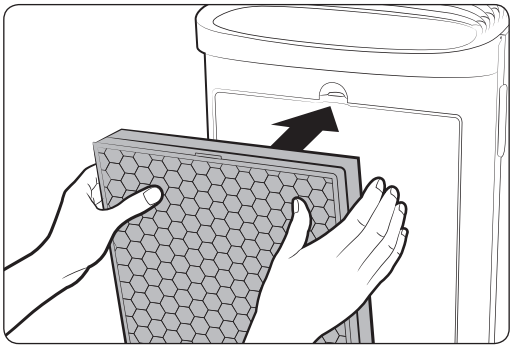

1 放置一体型滤网

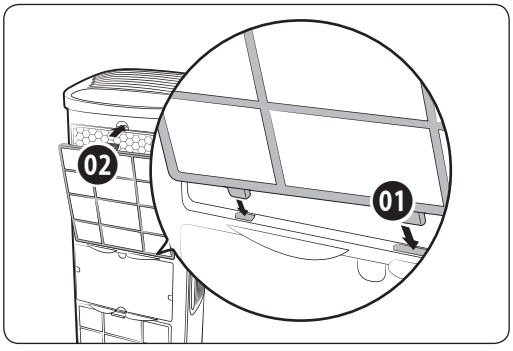

2 放置预过滤网

▶ 请先插入下端的固定槽内。

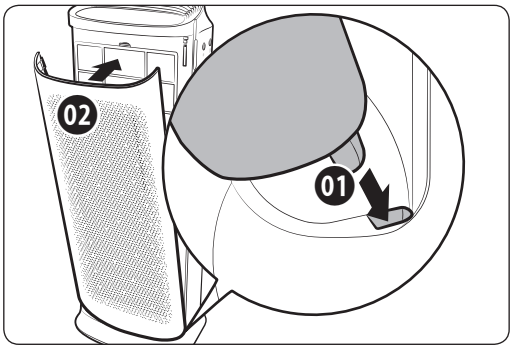

3 盖上正面挡板

▶ 请先插入下端的固定槽内。

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 19 2015-09-02 오후 3:27:52

⚠ 注意

- 一体型滤网、油烟滤网请勿用水清洗，通常情况下使用产品时也不能沾水。
- 请勿在烹饪及烧烤等环境下长时间使用本产品。否则会急剧缩短滤网的使用寿命，加快更换周期。
  - 请在打开窗户可换气的状态下进行烹饪，在烹饪结束并关上窗户后，使用空气净化器以除去烹饪后残留的气味。
- 滤芯的清洁和更换时期可能会因滤芯使用环境的不同而有所差异。

备注

- 根据每天 24 小时操作，集成过滤网的更换间隔为最短 6 个月到最长 1 年之间。（如果每天操作时数较短，过滤网可以使用较长的时间。）更换间隔会因空气污染水平而有所不同。如果区域的灰尘多，将导致过滤网的积尘量较多而缩短间隔时间。过滤网更换指示灯将会打开，并通知您该更换过滤网的时间。但是，如果过滤网太脏或有异味，或者如果您觉得风扇速度逐渐减弱，即使过滤网更换指示灯没有打开，您也可以予以更换。
- 预过滤网至少应 2 周清洗一次。注意，清洗周期可根据使用环境和使用时间不同，灰尘多的环境要经常清洗。
- 如果预过滤网上的灰尘特别多时，可以先用家庭用吸尘器去除大颗粒灰尘后，再用水清洗，可减少对周围环境的污染。
- 在拆下预过滤网的状态下运行空气净化器的话，会缩短一体型滤网的寿命，所以请务必在拆卸滤网时关闭电源。
- 在烹饪食物时，请拆下预过滤网，装上油烟滤网使用。
- HEPA 滤网是一种高性能滤网，其可去除空气中细微粉尘及烟气粒子等。
- HEPA 滤网经过抗过敏源处理，对杀灭过敏物质非常有效。
- 活性炭除臭滤网可有效去除卫生间异味、食物异味等生活中产生的气味，是高性能的滤网。
- 高浓度的气味已经渗透到一体型滤网，导致开启空气净化器时，会产生异味，这时，请立即更换一体型滤网。
- 更换用滤网可以联系三星电子客服中心 400-810-5858，或在电商网站和指定家电卖场购买。

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 20 2015-09-02 오후 3:27:52

故障申请前需确认的事项

因产品出现故障，需要向客服中心寻求帮助的时候，请先确认以下事项。

症状	采取的措施
PM2.5/10 浓度显示屏上的数值一直显示为“09”。	· 在封闭空间，水平状态可能仍为“非常好”。当您打开窗进行通风或者燃烧芳香蜡烛或焚香时，水平状态有所变化，则为正常。
不能启动	· 请确认是否通电之后再次打开空气净化器。 · 请确认电源插头是否插好之后再次打开空气净化器。 电源插头已插入但是无法启动时，请换一个电源插座再试一下。
过滤器更换提示标识总是处于亮起状态。	· 一体型滤网更换之后，请按住 [滤网重置] 按钮 3 秒以上，解除更换滤网的提示。
出现了奇怪的标识吗？	· 出现了如 C 154、 155、 162、 163、 103 类似的标识时，请与客服中心联系。
散发奇怪的气味	· 确认预过滤网的污染情况，如发现变脏请立即清洗。 · 确认一体型滤网后，如发现变脏的情况请更换。 · 确认油烟滤网，如有异味或变成深蓝色的情况请进行更换。
发出奇怪的声音	· 释放离子时会发出“唧唧唧”的声音。这是产品运行时的正常声音，请放心使用。 · 若想关闭释放离子功能，请按 [Virus Doctor] 按钮。 · 若在运行中移动本品，可能会发出噪音。 – 移动本品时请先断开电源。 · 运行净化器时有可能会有 PM2.5 传感器运转声，属于正常现象，请安心使用。

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 21 2015-09-02 오후 3:27:52

症状	采取的措施
综合空气质量标识的颜色一直为红色	· 请确认气态污染物传感器部分，若有异物附着请立即清理。 · 冬季在配送 / 安装完产品后，初次启动净化器时因室内和室外湿差，传感器内部出现露水而导致灰尘浓度显示 999 ㎍ /m^3 且综合空气质量标识以红色显示。此现象在运行 1~2 小时左右后出自然消失，请安心使用。 · 由于室内烹饪食物或暂时有外部空气流入等情况导致异味变化时，气态污染物传感器将会标示为红灯，请注意在 1~2 个小时左右进行换气。 · 拔下电源插头 1 分钟之后再次连接运行。（传感器初始化） · 若非此种情况，或者即便采取措施后，清洁度标识仍长时间显示为红色，可能是传感器 / 电缆线出现异常，请咨询客服中心。
综合空气质量显示屏很奇怪	
根据综合空气质量运行模式不变	· 请把风量模式设定为自动模式，若风量模式设定为强风 / 中风 / 弱风 / 睡眠模式，风量不会自动根据空气污染情况自动变大或变小。

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 22 2015-09-02 오후 3:27:52

回收提示性信息

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

附： 空气净化器产品有毒有害物质统计表

部品名称	有害物质		
	铅（Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)
箱壳组件	○	○	○
管路组件	×	○	○
热交换器组件	×	○	○
电机组件	○	○	○
风扇组件	○	○	○
控制器组件	×	○	○
导线类	○	○	○
压缩机	×	○	○
附件类	○	○	○

部品名称	有害物质		
	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯（PBB)	多溴二苯醚（PBDE)
箱壳组件	○	○	○
管路组件	○	○	○
热交换器组件	○	○	○
电机组件	○	○	○
风扇组件	○	○	○
控制器组件	○	○	○
导线类	○	○	○
压缩机	○	○	○
附件类	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求。本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改善技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 10 年，本企业根据产品设计特性指定该期限。只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

ACR ALPS_HP_IB_05056A-03_ZH.indd 23 2015-09-02 오후 3:27:52